

簡易型 温湿度記録計 (HACCP 準拠)

マグネット壁掛タイプ



冷凍・冷蔵庫 使用可

温度計測範囲 約 -20 ~ 60°C

異常値アラーム機能搭載

あらかじめ設定していた数値よりも

異常値を検知した場合

アラームと画面表示でお知らせ

マグネット壁掛式

コンパクト設計で場所をとりません

幅 13×高 13×奥行 2.4 (cm)

単 4 型アルカリ乾電池 3 本

ワイヤレスタイプ (最大 8 地点)



〔液晶本体〕

使用電源：AC100V

本体寸法：11.5 (W) × 8.2 (H) × 4.0 (D) cm



〔温湿度計〕

使用電源：単 3 型アルカリ乾電池 2 本

本体寸法：4.0 (W) × 12.0 (H) × 1.8 (D) cm

最大 100m (遮断物無し)

簡易防水

自動記録

-40 ~ 60 度

コンパクト設計

最大 8 台まで増設可能



- 液晶本体…1 台
- 温湿度計…4 台
(1 番 ~ 4 番…設定済)
- USB ケーブル (PC 接続用)
- PC 専用ソフト (CD)
- AC アダプター

※赤枠内 追加パッケージ接続時
温湿度計 5 ~ 8 番の値が点滅表示されます。
(基本パッケージのみでは未表示)




- 液晶本体…1 台
- 温湿度計…4 台
(5 番 ~ 8 番…設定済)
- AC アダプター

※赤枠内 基本パッケージと連動時
温湿度計 1 番の値が表示されます。
(故障ではありません)


全タイプ パソコンに CSV 取込可

HACCP要件 記録保存機能有

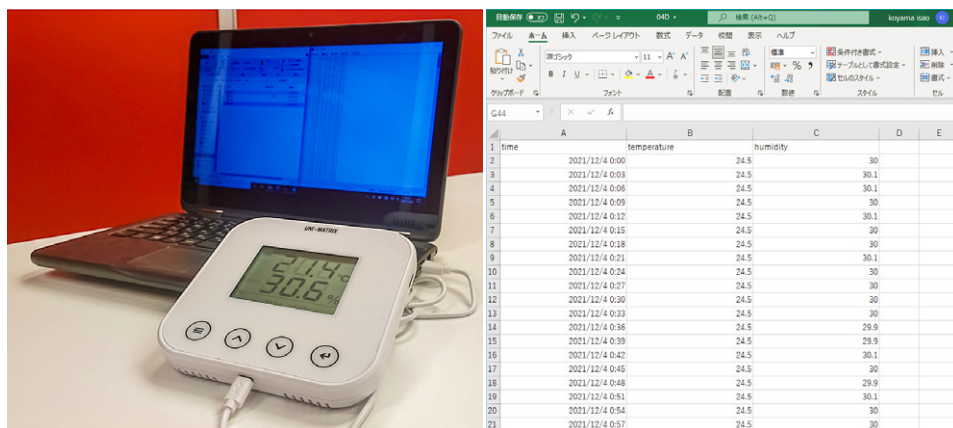

microSD カードにデータ記録
(5分単位で自動保存)
本体とPCをUSB接続することで
CSV方式での出力も可能

型番	UNI-MATRIX TH-01
本体寸法	幅 13× 高さ 13× 奥行 2.35 (cm)
本体重量	約 200 g
使用温度範囲	-20 ~ 60℃
温度計測精度	±0.3℃ (25℃)
機能	データ自動記録 (microSD 付) 異常値アラーム機能
使用電源	単 4 型アルカリ電池 ×3 本 (別売)

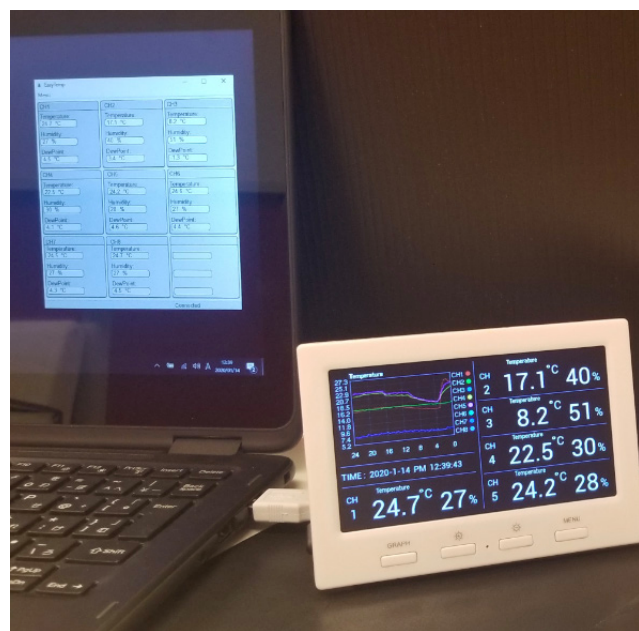

PC 専用ソフト使用
USB 接続で表示だけでなく
保存データを CSV 方式での出力も可能

EasyTemp	Menu	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	Connected
File Name	Size	20180101A.CSV	20180101B.CSV	20180101C.CSV	20180101D.CSV	20180101E.CSV	20180101F.CSV	20180101G.CSV	20180101H.CSV	20180101I.CSV
Time	2018/01/01 12:52	2018/01/01 12:57	2018/01/01 13:02	2018/01/01 13:08	2018/01/01 13:13	2018/01/01 13:18	2018/01/01 13:23	2018/01/01 13:28	2018/01/01 13:33	2018/01/01 13:38
Temperature(°C)	78.8	78.8	79.0	77.5	77.5	77.5	77.2	75.6	75.4	75.2
Humidity(%)	1	1	1	8	8	8	9	12	12	12
DewPoint(°F)	-29.7	-29.7	-29.6	11.7	11.7	11.5	14.0	18.4	18.2	18.0
HeadIndex(°F)	78.8	78.8	79.0	77.5	77.5	77.5	77.2	75.6	75.4	75.2

液晶本体	幅 11.5×高さ 8.2×奥行 4(cm)
ワイヤレス子機	幅 4×高さ 12×奥行 1.8(cm)
使用温度範囲	約 -40 ~ 60℃
使用湿度範囲	約 10 ~ 99%
機能	データ自動記録 異常値アラーム機能
使用電源	液晶 AC100V ワイヤレス子機 単 3 型アルカリ電池 ×2 本 / 台 (別売)

『HACCP 認証申請サポート』 詳しくはお問い合わせください

お問い合わせ

株式会社 パラドックス ゲイト ジャパン
TEL 0120-428-222 FAX 0120-428-223

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-10-4
営業・開発部 〒530-0041 大阪市北区天神橋3-5-3
E-mail: info@pgj.info

